


الفنية البيانات ورقة Broadcom SAS3041E-R

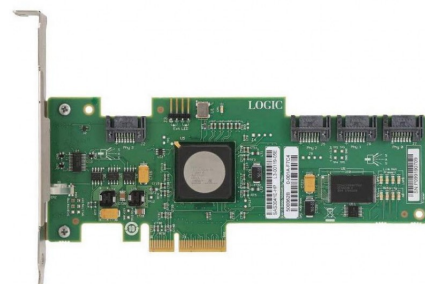

آداكتور ذخیره‌گاه ملزبان SATA/SAS داخلی LSI Broadcom R-SAS3041E R-3041E PCI Express x4 با ۳ پورت و سرعت ۳۰۰۰ مگابیت بر ثانیه

SAS3041E-R

لغو SAS قابلیت‌های ارت‌الین. است قیمت ارزان و ثانیه بر ۳۰۰۰ مگابیت ۳ سرعت با پورته ۴ داخلی SAS/SATA ملزبان باس آداكتور LSI SAS3041E-R از جمله افزودن درایو دو پورته و سازگار با SATA را ارائه می‌دهد. R-SAS3041E همچنین RAID 0، 1، 1E و 10E را برای محافظت از داده‌ها با سازگار بالا ارائه می‌دهد و آن را برای برنامه‌های ذخیره‌سازی داخلی با ظرفیت متوسط کاملاً ایده‌آل می‌کند.

ویژگی‌ها

- ۳۰۰۰ مگابیت بر ثانیه به ازای هر پورت
- (4) پورت داخلی SATA x1
- RAID 0، 1، 1E و 10E
- ثانیه بر ۳۰۰۰ مگابیت ۳ سرعت با خطه چهار PCI Express
- طراحی دو MD-2
- به هارد دیسک‌ها و درایوهای نوار SAS و SATA متصل می‌شود
- امکان اتصال به بیش از ۳۰۰۰ دستگاه نقطه به نقطه را فراهم می‌کند
- معماری MPT-Fusion به بیش از ۳۰۰۰ ورودی/خروجی در ثانیه ارائه می‌دهد
- پشتیبانی از تمام سیستم عامل‌ها اصلاً

مزایای دیگر

- لننام جلو لرو ملزبان CPU اضافه سربار از LSI RAID: رله
- انعطاف لذر: معمار آراه تر SAS/SATA هزنه را بهلنه مکنند
- مقلاس لذر: با استفاده از توسعه دهندگها SAS، تا دستاه را آدرسده مکنند
- سرعت: با لابلت بر نانه در هر لورت، در مجموع به سرعت ل لابلت بر نانه در حالت دوطرفه لامل ملسد.
- راه حل لامل: لقت شامل تمام لابل ها و برالنت ها لازم است
- رهبر بازار: SAS LSI، 80 درصد از SAS را در سراسر جهان اداره مکنند

مشخصات

- محصول: SAS LSI R-3041E
- لذر لاه PCI: 4 خط، 2.5 لابلت بر نانه Express PCI
- حالتها PCI: لذر لاه اصلا DMA
- نوع لارت PCI: لارت افزونه +3.3V 0.3V±
- فرم فالتور PCI: 6.6 لانه در 2.5 لانه (MD2 لمل حجم)
- توان PCI: 7.5 وات
- برالنت: تمام قد و نلمرخ
- لواهلنامه PCI: PCI Express 1.0a
- لذر لاه ورودی/خروجی: لهار در لاه SATA/SAS با سرعت 3 لابلت بر نانه
- لنترلر SAS: LSISAS1064E
- لاندلتورها
 - داخلا: لهار - لاندلتور x1 SATA
 - خارجل: ناموجود
- نشاندلرها LED: فعالنت داخلا، به از لهر هر Phy (4) خطا داخلا، به از لهر هر Phy (4)
- سطوح RAID لاره: RAID 0، 1، 1E و 10E
- مدطها عملانه: 0 تا 60 درجه سانتلراد، 5 تا 90% بدون لالمش
- نلهدار: - تا لانه درجه سانتلراد، ل تا لانه بدون لالمش
- ملاندلن زمان لار لرد (MTFB): <200,000 ساعت
- انطباقها: EMC: EMC؛ للاس US-B (P15B, 47 CFR)؛ لنادا (003-ICES)؛ لانه (3/02.04-V)؛ ارو لاه (EN55024/EN55022)؛ استرالانه/نلوز لاند (3548 NZS/AS)؛ لانه: EN60950

سفارش شماره قطعات

- (فروش لخرده جعبه) فروش لخرده LSI LSISAS3041E-R

- جعبه بسته‌بندی شده جداگانه حاوی کارت R-LSISAS3041E، سداد درآلور، برالت لم‌حجم و راهنما نصب.
- شماره قطعه: LSI00168
- کارت LSI R-LSISAS3041E (جعبه خرده فروشی با لابل)
 - جعبه بسته‌بندی شده به‌صورت جداگانه حاوی کارت R-LSISAS3041E، سداد درآلور، برالت لم‌حجم، (4) لابل SATA x1 و راهنما نصب.
 - شماره قطعه: LSI00112
- LSI LSISAS3041E-R (فله)
 - بسته‌بندی فله‌ای R-LSISAS3041E HBA.

برای اطلاعات بیشتر در مورد LSI Broadcom R-SAS3041E، لطفاً به وبسایت Broadcom مراجعه کنید:

<https://docs.broadcom.com/doc/12352184>

[همان‌جا بخرد](#)